

이노릭스 에이전트 설치 브라우저 사전 조치사항

브라우저 설정 가이드

※ 브라우저 보안 정책 강화로 인한 사전 조치사항

브라우저의 비 보안 웹사이트 및 사설 네트워크 액세스에 대한 보안 정책 강화에 의해 이노릭스 에이전트 모듈 동작에 영향이 발생할 수 있습니다.

사용하는 브라우저 크롬(Chrome)과 엣지(Edge)의 버전이 94 이후의 경우 다음 내용을 참고하여 설정해주시길 바랍니다.

[Edge 브라우저]

01. <edge://flags/#block-insecure-private-network-requests>
02. 'Block insecure private network requests.' [Default]에서 [Disabled]로 변경
03. 하단 '다시 시작'을 클릭하여 브라우저 재시작

[Chrome 브라우저]

01. <chrome://flags/#block-insecure-private-network-requests>
02. 'Block insecure private network requests.' [Default]에서 [Disabled]로 변경
03. 하단 'Relaunch'을 클릭하여 브라우저 재시작

[Whale 브라우저]


01. <whale://flags/#block-insecure-private-network-requests>
02. 'Block insecure private network requests.' [Default]에서 [Disabled]로 변경
03. 하단 '지금 다시 시작'을 클릭하여 브라우저 재시작




01. 브라우저에서 아래 링크로 접속

<edge://flags/#block-insecure-private-network-requests>

02. 'Block insecure private network requests.' 설정 값을 [Default]에서 [Disabled]로 변경

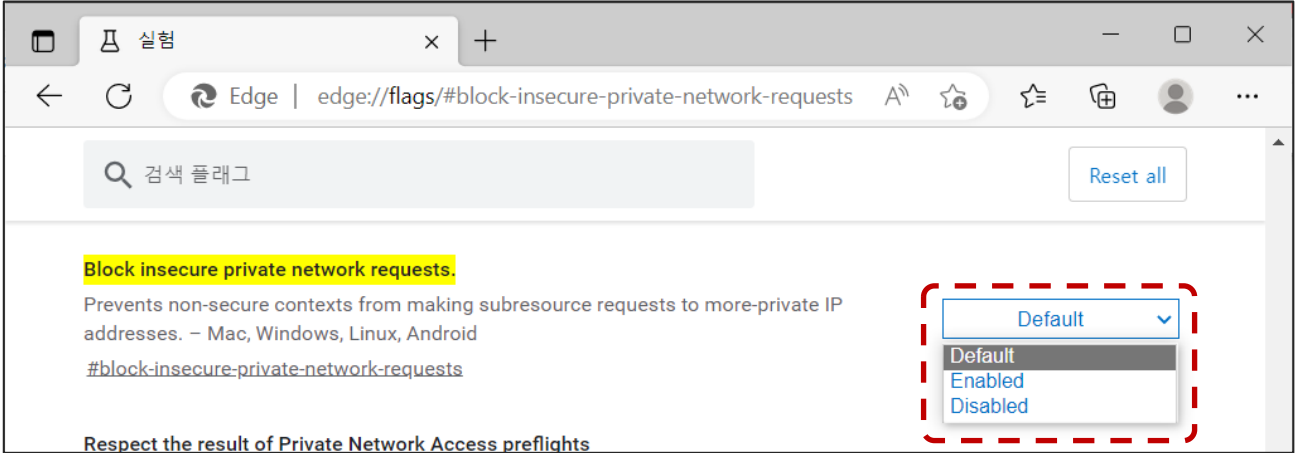

03. 하단 '다시 시작'을 클릭하여 브라우저 재시작

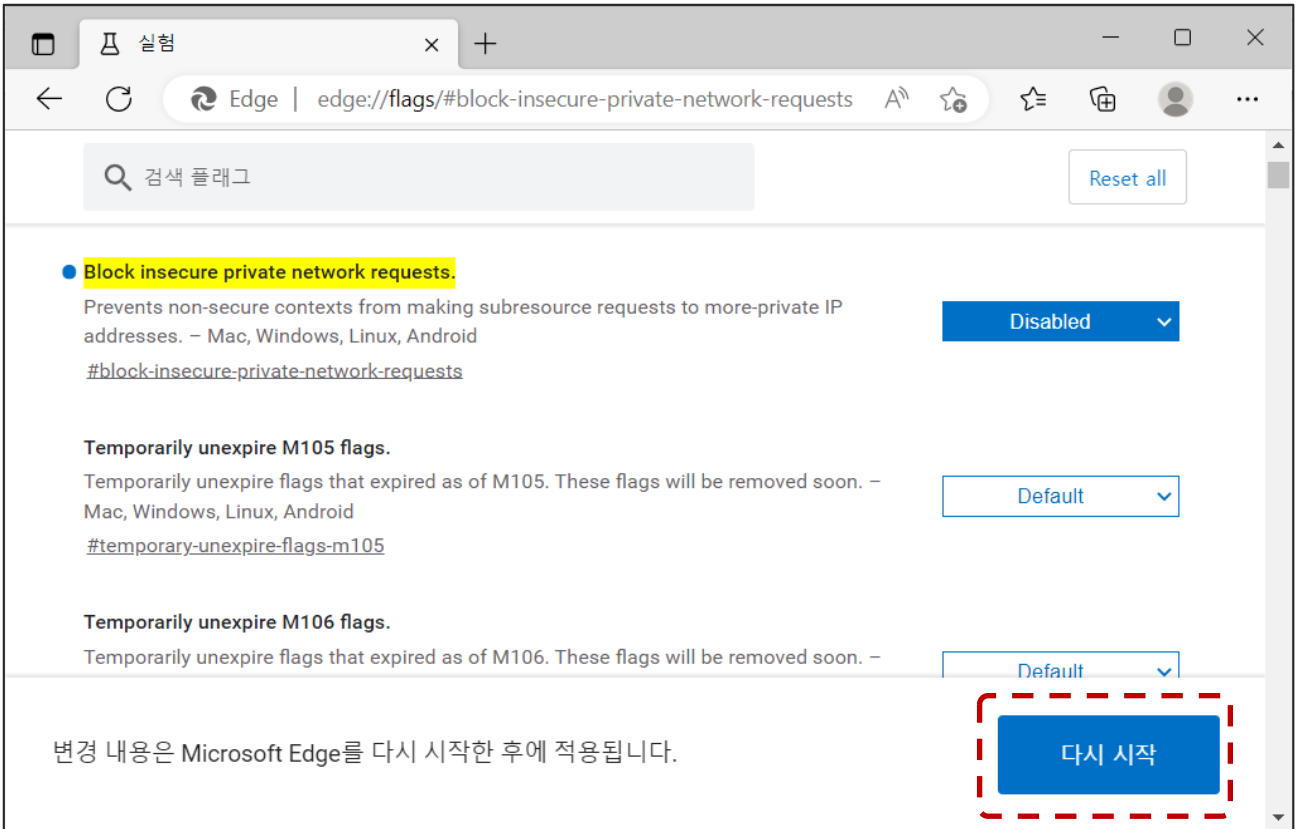





01. 브라우저에서 아래 링크로 접속

<chrome://flags/#block-insecure-private-network-requests>

02. 'Block insecure private network requests.' 설정 값을 [Default]에서 [Disabled]로 변경

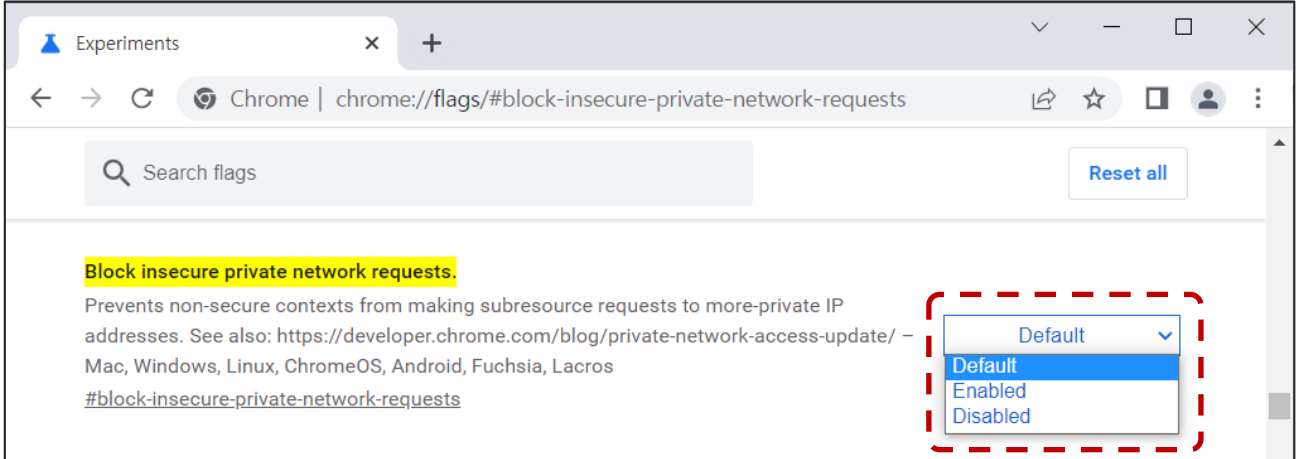

03. 하단 'Relaunch'을 클릭하여 브라우저 재시작

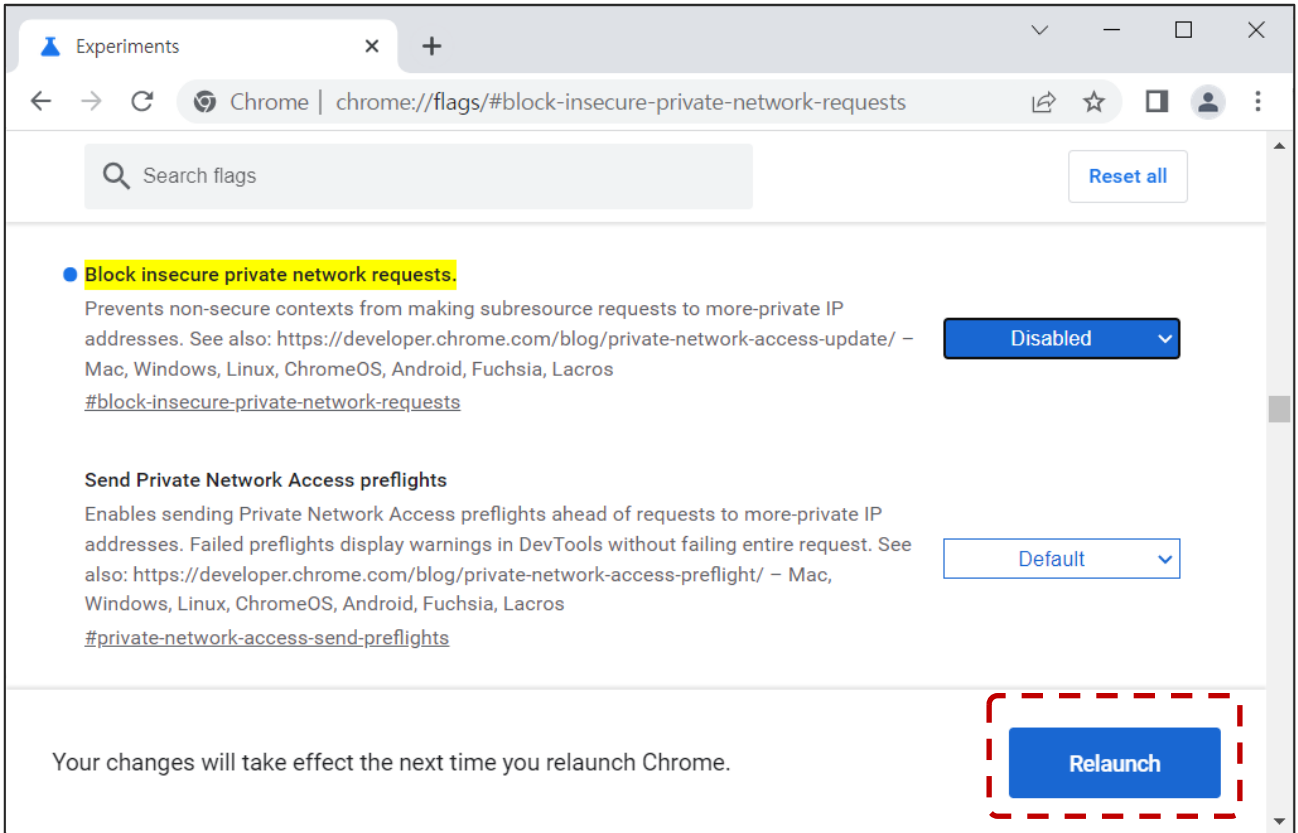




01. ▶ 브라우저에서 아래 링크로 접속

whale://flags/#block-insecure-private-network-requests

02. ▶ 'Block insecure private network requests.' 설정 값을 [Default]에서 [Disabled]로 변경

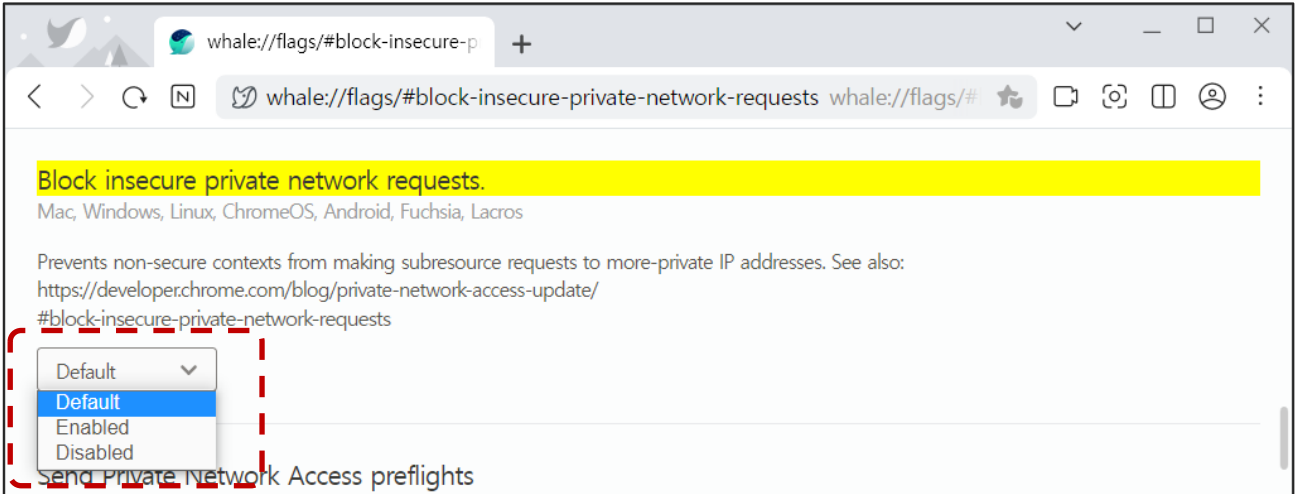

03. ▶ 하단 '지금 다시 시작'을 클릭하여 브라우저 재시작

